

## LÍNEA GERENCIAL

### ESPALDAR

Espaldar alto en malla Nylon, marco en polipropileno, soporte lumbar tapizado en paño regulable en altura.

### ASIENTO

Asiento tapizado en paño, con espuma inyectada y Slider

### MECANISMO

Mecanismo syncro con cuatro posiciones de Bloqueo y sistema anti-shock. Regulación de tensión mediante perilla. Neumático cromado con elevación a gas.

### BASE

Base en aluminio de 64 cm  
Base en Nylon de 64 cm

### RUEDAS

Ruedas nylon 50 mm

### BRAZOS

Estructura inyectada en polipropileno con PAD inyectado en PU, graduable en altura, giro y profundidad.



## LÍNEA



## CARACTERÍSTICAS



Cabecero  
Opcional regulable  
en altura y ángulo



Brazo 3D





Soporte lumbar  
Regulable en  
altura y profundidad



Slider

## MEDIDAS

|   | MÁX    | MIN   |
|---|--------|-------|
| A | 66 CM  | —     |
| B | 49 CM  | —     |
| C | 50 CM  | —     |
| D | 25 CM  | —     |
| E | 53 CM  | 45 CM |
| F | 50 CM  | —     |
| G | 49 CM  | —     |
| H | 105 CM | 97 CM |
| I | 55 CM  | —     |
| J | 25 CM  | —     |

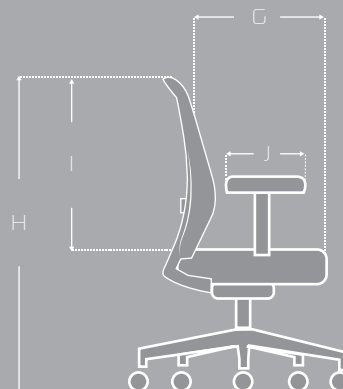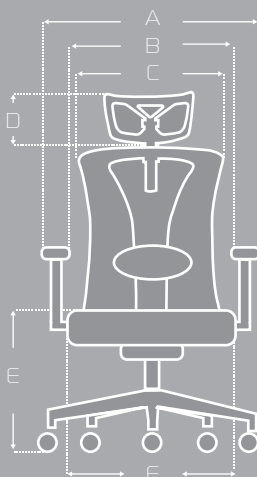

\*Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.\*